

Ebusco 2.2 | Testbus France



Capacité en passagers
90 Personnes



Pas de doute
Zéro émission



Pas de doute
Autonomie de 300 km

Spécifications

Informations générales

Type de carrosserie	Plancher bas	Roues en acier	22,50 x 7,50
Portes	2 + 2 + 2	Pneus	275/70R/22.5, Michel M + S
Longeur totale	12.000 mm		
Largeur totale	2.550 mm	Batterie	
Hauteur maximale	3.400 mm	Chimie cellulaire	LFP
Empattement	5.850 mm	Capacité et tension des cellules	105 Ah, 3.2 V
Porte-à-faux avant	2,75 mm	Tension Nominale de l'emballage	567 V _{dc}
Porte-à-faux arrière	3,40 mm	Capacité de l'emballage	363 kWh
Hauter d'entrée et de sortie	340 mm (270 mm ç genoux)		
Largeur du portail (de toutes les portes)	1.200 mm	Moteur électrique*	
Poids maximum	19.000 kg	Puissance de crête	270 kW
Type essieu avant	ZF RL 82 EC	Puissance nominale	174 kW
Type essieu arrière	ZF AV 133	Couple maximal	3.000 Nm


*Moteur d'entraînement asynchrone refroidi à l'eau, enveloppe en alliage d'aluminium. Haute efficacité de récupération du freinage par récupération (environ 25 à 40 %).

Ebusco 2.2 | INTÉRIEUR

Configuration des sièges

Plancher Bas 2 + 2 + 2

Fabricant de sièges	STER 8MM
Nombre de sièges	28
Sièges orientés vers l'avant	19
Sièges tournés vers l'arrière	9
Strapontins	3
Zones UFR	1
Dimensions de l'espace UFR	Longuer: 2000 mm Larguer: 900 mm

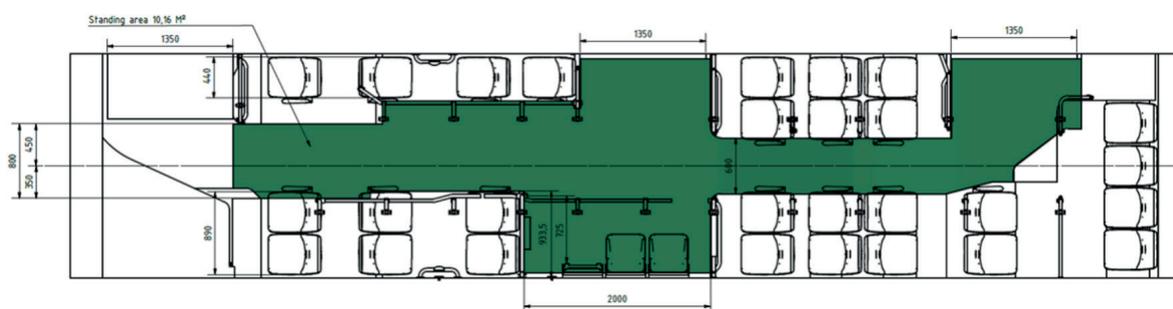

Plus d'informations ? Veuillez contacter Jean-Francois Chiron : jean-francois.chiron@ebusco.com